





# Fritz!Repeater 1200 AX konfigurieren

## Gerätemerkmale

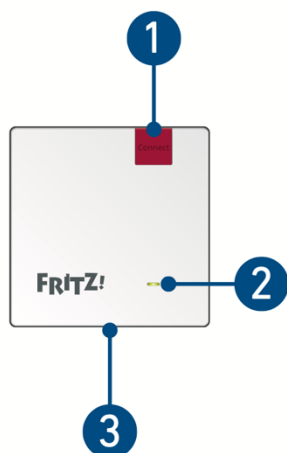

Die Beschreibung aller LED-Zustände und Tastenfunktionen finden Sie im PDF-Handbuch unter [avm.de/service](http://avm.de/service)

Nr.	Bedeutung	Funktion		
1	<b>Taste</b> Connect	<b>1 Sek. drücken</b> Verbindung herstellen (WPS)	<b>6 Sek. drücken</b> mit anderer Basis verbinden	<b>15 Sek. drücken</b> Werkseinstellungen laden
2	<b>LED</b>		leuchtet	mit FRITZ!Box verbunden, gute Verbindung
			blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>langsam</b> (alle 2 Sekunden) nicht mit FRITZ!Box verbunden, keine WLAN-Verbindung eingerichtet</li> <li>• <b>schnell</b> (2-mal pro Sekunde) Vorgang wie WPS, Neustart oder Update wird ausgeführt</li> </ul>
			leuchtet	schwache Verbindung zur FRITZ!Box
			blinkt	Verbindung zur FRITZ!Box ist unterbrochen
3	<b>Buchse</b> LAN		aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN nicht aktiv</li> <li>• Zeitschaltung aktiv (WLAN-Brücke)</li> </ul>
		Netzwerkgeräte oder Internetrouter per Kabel verbinden		

1. Damit in der Laubenhütte dasselbe WLAN wie im Haus vorhanden ist, muss der Repeater mit dem/einem:
  - a. Router bei LAN-Brücke (Standard – benötigt ein LAN-Kabel in der Laubenhütte)
  - b. vorhandenen Repeater bei WLAN-Brücke (benötigt gutes WLAN-Signal in der Laubenhütte)
  
2. Der Repeater sollte nach der Startphase (ca. 30 Sekunden) langsam grün blinken, dann ist er zum Verbinden bereit, weiter mit Schritt 3 weiter, sollte der Repeater anders blinken/leuchten muss zuvor die Werkseinstellung geladen werden:
  - a. Ca. 15 Sekunden die rote Taste gedrückt halten, bis es einmal kurz orange aufblinkt, anschließend ca. 60 Sekunden warten und nochmal Schritt 2 prüfen.
  
3. Verbinden:
  - a. LAN-Brücke:  
Den Repeater in der unmittelbaren Nähe vom Router in die Steckdose stecken und 30 Sekunden warten, bis er langsam grün blinkt. Anschließend die rote Taste am Repeater drücken und innerhalb 60 Sekunden die WPS-Taste am Router kurz drücken (bei alten Fritz-Geräten ggfs. 6 Sekunden die WLAN-Taste gedrückt halten)). Nach einer Weile sollte die Lampe am Repeater dauerhaft grün leuchten. Ansonsten Schritt 3 wiederholen.

- b. WLAN-Brücke:  
Den Repeater in der unmittelbaren Nähe des Routers oder wenn vorhanden an den von der Laubenhütte nächstgelegenen bereits vorhandenen Repeater verbinden, dazu die rote Taste am Repeater kurz drücken und anschließend innerhalb 60 Sekunden die WPS-Taste am Repeater oder Router drücken (bei alten Fritz-Geräten ggfs. 6 Sekunden die WLAN-Taste gedrückt halten). Nach einer Weile sollte die Lampe am Repeater dauerhaft grün leuchten. Ansonsten Schritt 3 wiederholen.
4. Leuchtet die Lampe am Repeater der Laubenhütte konstant grün war die Verbindung erfolgreich und der Repeater kann in der Sauna installiert werden.
5. Netzkabel aus der Laubenhütte in den Repeater stecken und den Repeater in die Steckdose stecken, 30 Sekunden warten.
6. Status der Lampe:
  - a. dauerhaft grün: LAN-Brücke erfolgreich oder WLAN-Brücke WLAN-Signal gut
  - b. dauerhaft orange: WLAN-Brücke WLAN-Signal schlecht
  - c. blinkend orange: WLAN-Brücke WLAN-Signal nicht ausreichend
  - d. langsam grün: Mit Schritt 3 weitermachen